


Vas-klorid (FeCl₃+6H₂O) maratószer

Használható NYÁK-lemezhez, rézlemezhez és rézmetszethez. Ajánlott felhasználási hőmérséklet 20...40°C. A magasabb hőmérséklet gyorsabb maratást tesz lehetővé, de nő az ún. "alámárás" veszélye.

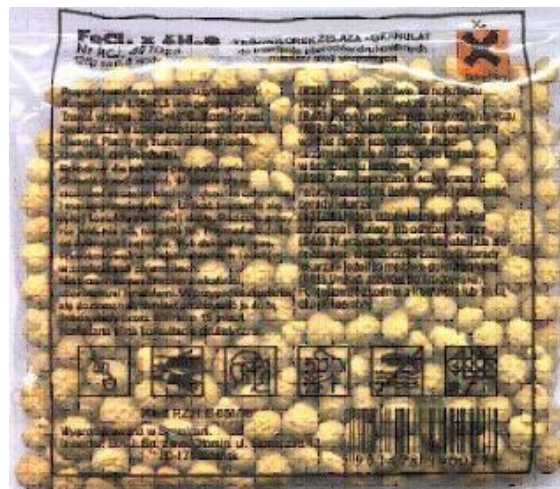

Felhasználási módja:

A tasak tartalmát 0.25-0.5 liter 20...40°C-os vízben lassú adagolás mellett oldja fel üveg vagy műanyag edényben. A kész oldatba helyezzük fóliával lefelé a NYÁK-lemezt. (Kétoldalas lemezt lehetőleg függőlegesen tegye az oldatba.) A maratást gyorsíthatjuk a folyadék vagy a panel mozgatásával. A maratás után bő vízzel öblítse le a lemezt. Az oldat üvegben, légmentesen lezárva, hűvös helyen 6-8 hétig tárolható.

Csomagolás: 125g granulátum

Figyelmeztetés!

Az oldat erősen toxikus, lenyelése egészségre káros. Szembe vagy sebbe kerülés esetén azonnal bő vízzel öblítse ki és forduljon orvoshoz. Gyermeektől elzárva, élelmiszerektől távol tartandó. A szokásos vegyszerekkel szembeni elővigyázatosság javasolt. (Gumikesztyű, védőszemüveg.) Lefolyóba nem önthető.